

บริษัท เมดิกัลเทค จำกัด / บริษัท นีโอเทค จำกัด
www.print3dd.com
ผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย



FLASHFORGE GUIDER II

เครื่องพิมพ์ใหม่ล่าสุดจาก Flashforge

1. พิมพ์ได้ใหญ่กว่าเดิม 280x250x300 มม.
2. พิมพ์ ABS และวัสดุอื่นๆ ได้ดีมาก (มีฐานทำความร้อน)
3. พิมพ์ PLA ได้ดีอยู่แล้วเหมือน Guider I
4. มีระบบ Resume Print สามารถพิมพ์งานต่อแม้ไฟดับ
5. มีระบบตรวจสอบเส้นพลาสติก หากเส้นหมดเครื่องจะหยุดพิมพ์ชั่วคราว เมื่อให้เปลี่ยนเส้นม้วนใหม่ก็จะพิมพ์ต่อได้ งานไม่เสียหาย
6. ตัวเครื่องเป็นโครงเหล็กปิดรอบด้าน ดีไซน์สวยงาม แข็งแรง
7. เชื่อมต่อด้วย USB Drive, USB Line, Wifi, Ethernet



FLASHFORGE
GUIDER II

TOUCH SCREEN

GuiderII is equipped with a 5-inch full-color touch screen and multilingual user interface. Printing models can be previewed.

จอสีแบบสัมผัสขนาด 5 นิ้ว แสดงภาพชิ้นงานชัดเจนก่อนพิมพ์



SOFTWARE




Efficient Slicing Software

Monthly Updates / Intelligent Operation / Professional Finish

FLASHPRINT

FlashPrint, the mainstream slice software used by FlashForge, has garnered outstanding reviews by the media and professionals. The software further offers an expert mode, which allows dozens of parameters to be set by the user, for greater printing flexibility.


ซอฟต์แวร์ FlashPrint ที่มีประสิทธิภาพสูง มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ให้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพเยี่ยม

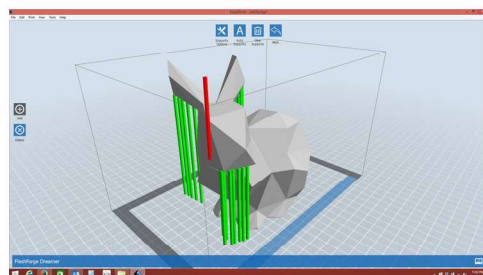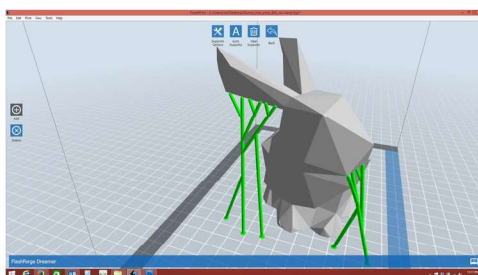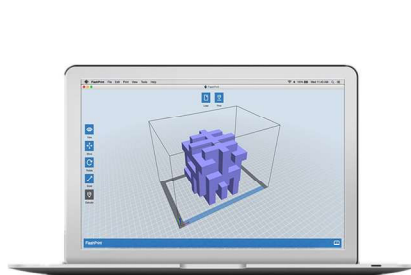

พิมพ์ได้ใหญ่ขึ้น

Bigger Build Volume

+68 % BUILD VOLUME



300 mm

250 mm


280 mm

**TRIED-AND-TRUSTED
3D PRINTER STRUCTURE**



โครงสร้างเหล็กถาวร มั่นคงแข็งแรง พิมพ์ได้นิ่งกว่า

****สินค้าประกัน 1 ปี มอเตอร์และเมนบอร์ด**** ณ ศูนย์บริการเท่านั้น

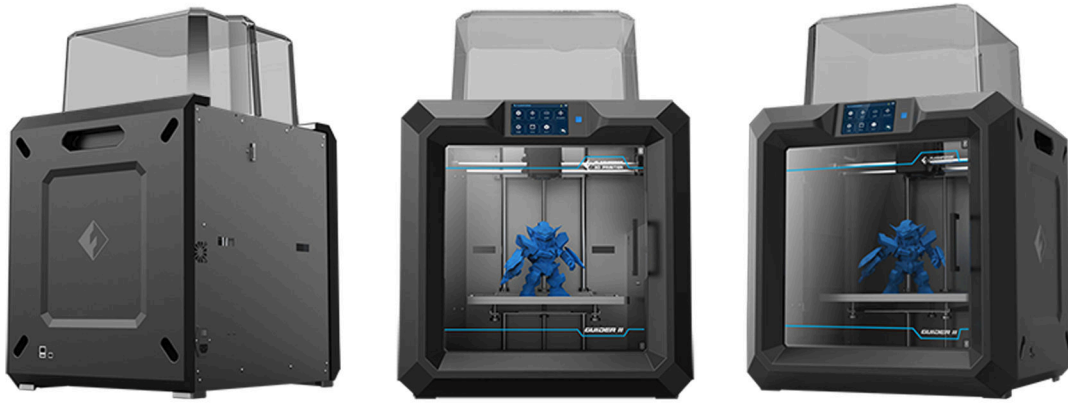

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Extruder quantity	1	จำนวนหัวพิมพ์	1
Printing precision	±0.2 mm	ความเที่ยงตรงของงานพิมพ์	±0.2 มม.
Position precision	X/Y axis: 0.011mm Z axis: 0.0025mm	ความแม่นยำ	X/Y axis: 0.011มม. Z axis: 0.0025มม.
Layer thickness	0.05~0.4 mm	ระยะห่างของเลเยอร์	0.05~0.4 มม.
Build size	280 x 250 x 300 mm	ขนาดงานพิมพ์	280 x 250 x 300 มม.
Nozzle diameter	0.4 mm	รูหัวพิมพ์	0.4 มม.
Printing speed	30-200 mm/s	ความเร็วในการพิมพ์	30-200 มม./วินาที
Max. extruder temp.	240°C	อุณหภูมิสูงสุดที่หัวพิมพ์	240°C
Filament diameter	1.75mm (±0.07mm)	ขนาดเส้นพลาสติก	1.75mm (±0.07มม.)
Power supply	100-240VAC, 500W	กำลังไฟฟ้า	100-240VAC, 500W
Device size	549 x 490 x 561mm	ขนาดเครื่อง	549 x 490 x 561มม.
Slicing software	Flashprint	ซอฟต์แวร์	Flashprint
Input file type	3mf/stl/obj/fpp/bmp/png/jpg	ชนิดของไฟล์ที่รองรับ	3mf/stl/obj/fpp/bmp/png/jpg
Output file type	GX/G	ชนิดของไฟล์ที่บันทึก	GX/G
Printing connection	USB cable/USB stick/Ethernet/WiFi	การเชื่อมต่อ	USB cable/USB stick/Ethernet/WiFi
Working temperature	15-30°C	อุณหภูมิห้องขณะใช้งาน	15-30°C
Compatible OS	Win xp/Vista/7/8/10, Mac OS, Linux	ระบบปฏิบัติการที่รองรับ	Win xp/Vista/7/8/10, Mac OS, Linux
Storage	8G storage	ความจุหน่วยข้อมูล	8G
Features:		จุดเด่น:	
Heating bed,		ฐานพิมพ์ทำความร้อนได้,	
Close design,		โครงสร้างเป็นระบบปิด,	
Auxiliary leveling,		ตัวช่วยปรับระดับแท่น,	
Filament running out reminding		ระบบเตือนเมื่อเส้นพลาสติกหมด	
Continue last printing when power off		พิมพ์ต่อได้หลังจากไฟดับ	
5" Full Color Touch LCD screen		จอสี Touchscreen LCD ขนาด 5 นิ้ว	

OPTIMIZED FOR A VARIETY OF FILAMENTS



Heated build platform gives you a good range of materials to print with ABS, PLA, Nylon, dissolvable filament and etc.
สามารถใช้เส้นพลาสติกได้หลากหลายชนิดเช่น ABS, PLA, Nylon, HIPS, PETG, Flex, Wood เส้นละลายน้ำ/น้ำมัน และอื่นๆ



บริษัท เมดิกัลเทค จำกัด / บริษัท นีโอเทค จำกัด
www.print3dd.com
ผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

