

บริษัท เมดคัลเทค จำกัด / บริษัท นีโอเทค จำกัด
www.print3dd.com
ผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

FullScale Max 660 - Huge Size/Reliable/Precise

3D Printer - เครื่องพิมพ์สามมิติ






เครื่องพิมพ์ 3มิติ สำหรับผู้ที่ต้องการเครื่องพิมพ์ที่รองรับการพิมพ์ชิ้นงานขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มาก เคลื่อนที่ได้แม่นยำ วัสดุประกอบเป็นเหล็กหนาพิเศษทำให้ตัวเครื่องเสถียร นิ่งขณะพิมพ์ นิยมใช้ในโรงงานออกแบบชิ้นส่วนอุตสาหกรรม โรงฉีดพลาสติก มหาวิทยาลัย เนื่องจากเครื่องรองรับการใช้งานที่หลากหลาย

ลักษณะเด่น

1. ขนาดพิมพ์ 600*600*600mm
2. มีสองหัวฉีด ฐานทำความร้อนกระจก Tempered Glass
3. โครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็ก แข็งแรง ทนทาน
4. รางสไลด์ Industrial Grade
3. สามารถปรับระดับหัวฉีดได้ง่าย
4. มีระบบ Auto Sleep เมื่อพิมพ์ชิ้นงานเสร็จ
5. LCD 128x64 ขนาดใหญ่ แสดงสถานะการพิมพ์ ข้อมูลสำคัญอื่นๆ
6. มีระบบ Auto-Filament-Detection หมดปัญหาเมื่อเส้นหมด
7. มีระบบพิมพ์ต่อเมื่อไฟดับ




สินค้าประกอบด้วย

เครื่องพิมพ์ FullScale Max 660, PLA Filament 1000g จำนวน 2ม้วน, เครื่องมือ และอะไหล่, SD Card บรรจุ Software ตัวอย่างชิ้นงาน และคู่มือ

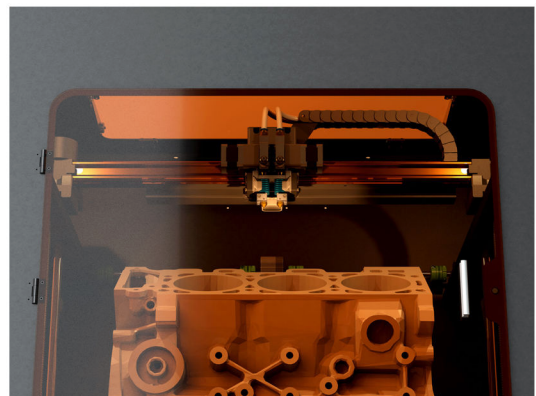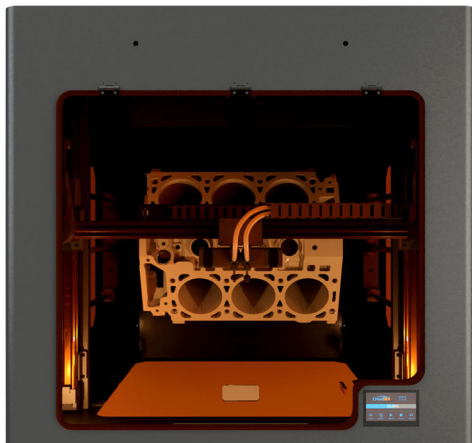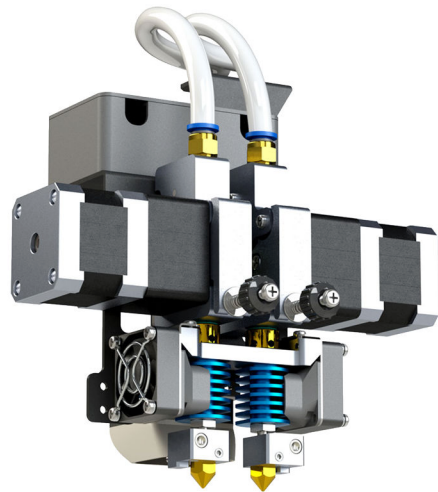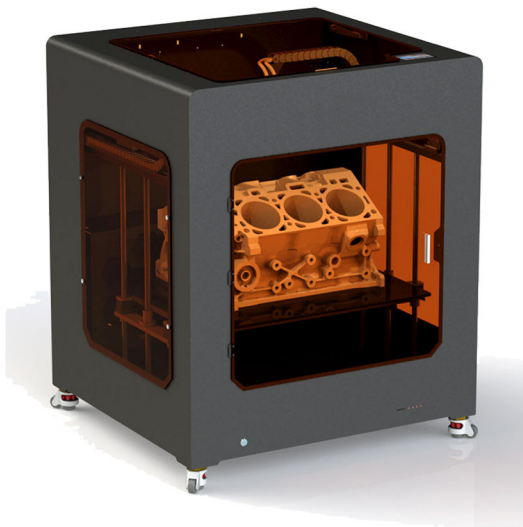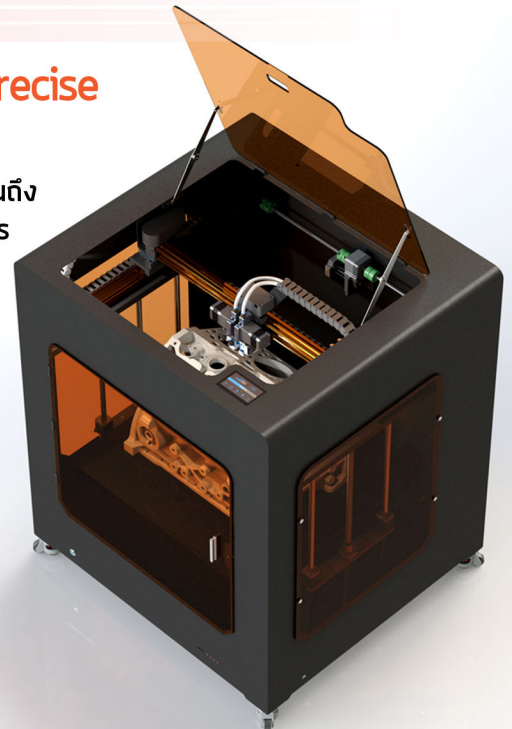

****สินค้าประกัน 1 ปี มอเตอร์และเมนบอร์ด****

ณ ศูนย์บริการเท่านั้น

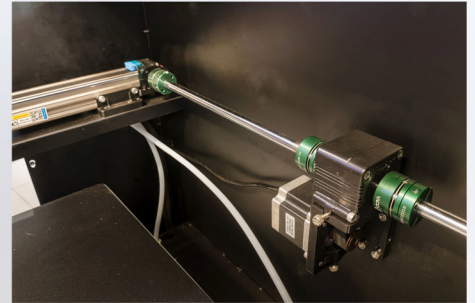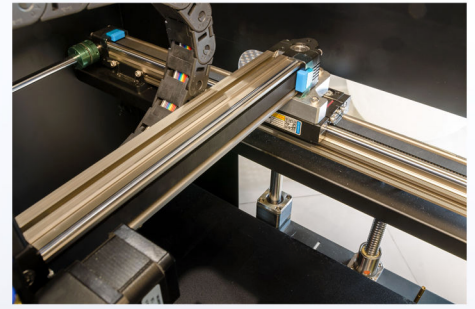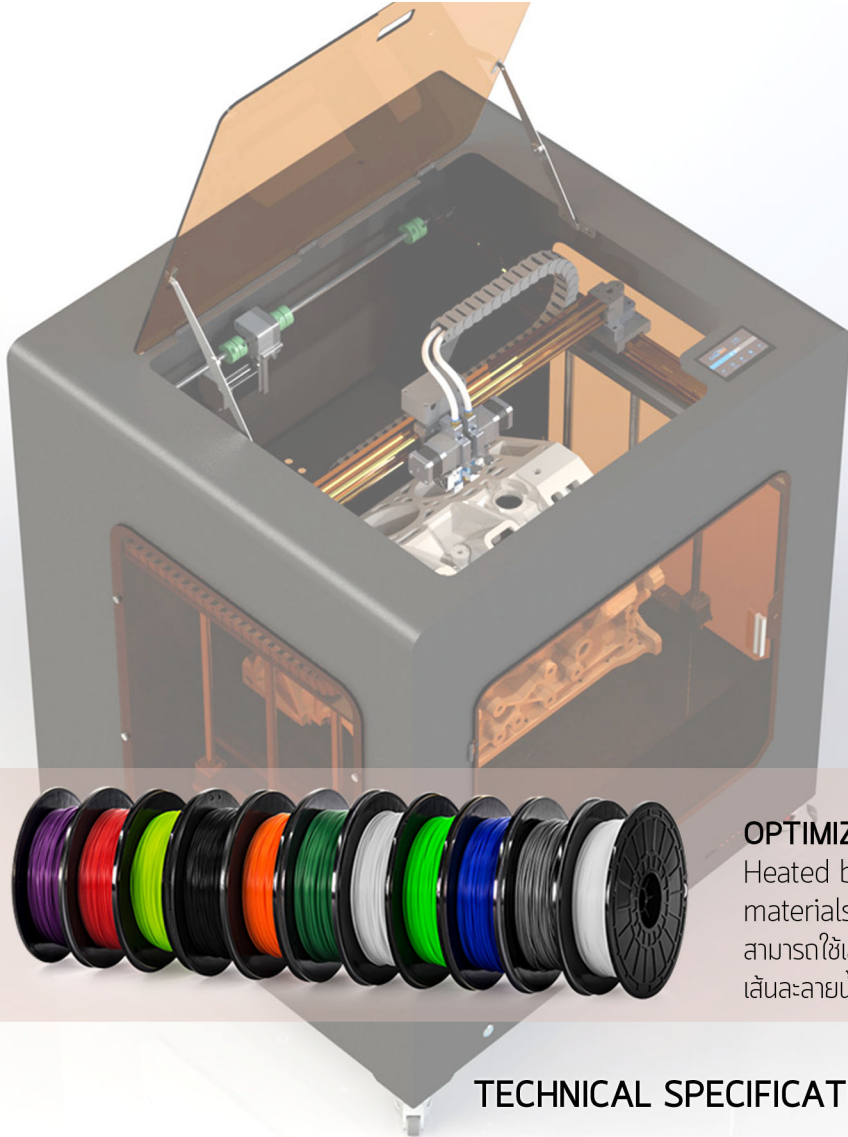

OPTIMIZED FOR A VARIETY OF FILAMENTS
Heated build platform gives you a good range of materials to print with ABS, PLA, dissolvable filament สามารถใช้เส้นพลาสติกได้หลากหลายชนิดเช่น ABS, PLA, เส้นละลายน้ำ/น้ำมัน และอื่นๆ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product name: Fullscale Max 660
Build size (LDH): 600*600*600mm
Number of nozzles: double
Nozzle diameter: 0.3, 0.4, 0.5, 0.8, 1.0mm
Minimum thickness: 0.04 mm
Positioning accuracy: XYZ Axis 0.01 mm
Printing speed: 120 mm/s
Traveling speed: 200 mm/s
Nozzle temperature: Max. 250 Degree (400 degree opt.)
Hot bed temperature: Max. 120 Degree
Filament materials: PLA, ABS, PVA
Filament diameter: 3.0 mm (1.75 mm optional)
OS platform: Windows, Linux, Mac OS, OSX
Language: English, Multi-language
Software: CreatBot multi-language version
File format: STL, OBJ, GCode, Amf
Control chip: ATmega 2560
LCD Size: 128*64 monochrome multi-language
Power supply: 110~220V 1000W
Machine dimensions wt: 790*730*860mm 90Kg
Packaging dimensions wt: 990*930*1160mm 220Kg (pallet)

ชื่อสินค้า Fullscale Max 660
ขนาดแท่นพิมพ์ (กxยxส) 600x600x600 มม.
จำนวนหัวพิมพ์ 2
ขนาดหัวพิมพ์ 0.4 มม.
ความหนาของเลเยอร์ต่ำสุด 0.04 มม.
ความแม่นยำของตำแหน่งในแกน XYZ 0.01 มม.
ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 120 มม./วินาที
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของหัวพิมพ์ 200 มม./วินาที
อุณหภูมิสูงสุดที่หัวพิมพ์ 250 องศา
อุณหภูมิสูงสุดที่แท่นพิมพ์ 120 องศา
วัสดุพิมพ์ PLA, ABS, PVA
เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นพลาสติก 3.0 มม.
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ Windows, Linux, Mac OS, OSX
ภาษาที่รองรับ อังกฤษ และอื่นๆ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ CreatBot multi-language version
ไฟล์ที่รองรับ STL, OBJ, GCode, Amf
หน่วยประมวลผล ATmega 2560
ขนาดจอ LCD 128x64 monochrome multi-language
กำลังไฟฟ้า 110~220V 1000W
ขนาดเครื่อง: 790*730*860mm 90Kg
ขนาดเครื่องรวมบรรจุภัณฑ์: 990*930*1160mm 220Kg (pallet)



บริษัท เมดคัลเทค จำกัด / บริษัท นีโอเทค จำกัด
www.print3dd.com
ผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย