

บริษัท เมดิกัลเทค จำกัด / บริษัท นีโอเทค จำกัด
www.print3dd.com
ผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

Flashforge **FINDER**

3D Printer - เครื่องพิมพ์สามมิติ


เครื่องพิมพ์ 3มิติ ราคาประหยัดจาก Flashforge เหมาะสำหรับใช้ที่บ้าน หรือผู้เริ่มต้นการใช้งาน 3D Printer งานพิมพ์สวย ใช้งานง่าย

ลักษณะเด่น

1. ขนาดพื้นที่ในการพิมพ์ 140 x 140 x 140 mm
2. หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ 3.5 นิ้ว
3. เชื่อมต่อการพิมพ์ด้วย Mobile Apps, Wifi, USB stick, USB Line
4. ฐานพิมพ์สามารถถอดออกได้ นำชิ้นงานออกมาได้ง่าย
5. พิมพ์โดยโปรแกรม FlashPrint

สินค้าประกอบด้วย:

เครื่องพิมพ์ Flashforge Finder, PLA Filament จำนวน 1ม้วน, สาย USB, สายไฟ AC, โปรแกรม FlashPrint, คู่มือภาษาไทย ชุดเครื่องมือแก้ปัญหาเบื้องต้น



SMART & SIMPLE TO USE

FLASHFORGE FINDER FDM 3D PRINTER

Finder เป็นเครื่องพิมพ์สามมิติที่ใช้งานง่าย ๆ แต่ล้ำด้วยระบบที่พัฒนาไปไกล เหมาะสำหรับใช้ในบ้านหรือเพื่อการศึกษา ด้วยระดับเสียง <50dB

SAFER TO USE:

ปลอดภัยกว่าด้วยระบบปิดกั้นความร้อน ไม่ให้สัมผัสร่างกาย ใช้พลาสติก PLA ที่ไม่เป็นพิษ

SIMPLE TO USE

ด้วยจอสีระบบสัมผัส 3.5 นิ้ว ใช้งานง่าย ๆ แท่นพิมพ์ที่เลื่อนออกมาได้ ทำให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น

SMART TO USE

- ระบบช่วยปรับระดับแท่นพิมพ์ ทำให้การปรับระดับง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้น
- ระบบการไหลเส้นพลาสติก ที่สะดวก ง่ายดาย
- เพิ่มความสะดวกสบายในการส่งไฟล์งานไปยังเครื่องพิมพ์ผ่านทาง W-Fi, USB Flash Drive, สาย USB.




**Best Entry-level
3D Printer Ever!**

FINDER


Smart & Simple to Use



[Learn More](#)

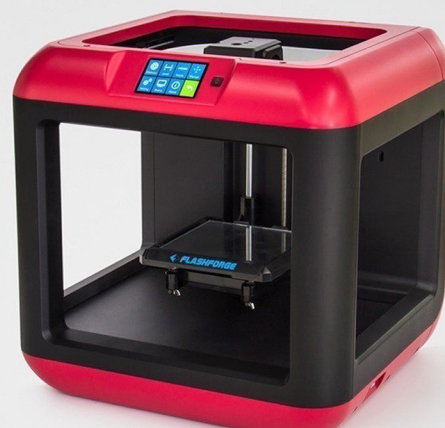

****สินค้าประกัน 1 ปี มอเตอร์และเมนบอร์ด****

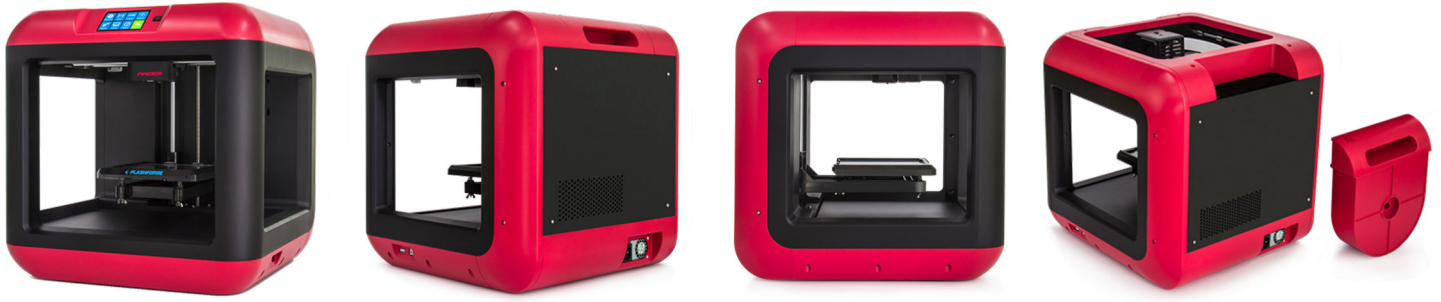

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRINTING

Printing Technology: FFF (Fused Filament Fabrication)
เครื่องพิมพ์ระบบ FFF

Build Volume: 140 L X 140 W X 140 H mm (5.5 X 5.5 X 5.5 in)
ขนาดที่พิมพ์ได้ ก x ย x ส 140 x 140 x 140 มม. (5.5 X 5.5 X 5.5 นิ้ว)

Layer Resolution: 50-400 microns
ความละเอียด: 50-400 ไมครอน

Positioning Precision: ความแม่นยำในแนวแกน
XY: 11 microns [0.0004 in] XY: 11 ไมครอน [0.0004 นิ้ว]
Z: 2.5 microns [0.0001 in] Z: 2.5 ไมครอน [0.0001 นิ้ว]

Max. Printing Speed: 200 mm/s, ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 200 มม./วินาที

Filament Diameter: 1.75 mm [0.069 in]
ขนาดเส้นพลาสติกที่ใช้ 1.75 มม. (0.069 นิ้ว)

Nozzle Diameter: 0.4 mm [0.015 in]
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวฉีด 0.4 มม. [0.015 นิ้ว]

SOFTWARE & ELECTRICAL

Software & Firmware: FlashPrint
ซอฟต์แวร์ / เฟิร์มแวร์ FlashPrint

File Type: STL, OBJ, GCode, FPP, 3MF, G, GX
ไฟล์ที่รองรับ STL, OBJ, GCode, FPP, 3MF, G, GX

Operating Systems: Windows 7, 8, Mac OS X
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ Windows 7, 8, Mac OS X

Connectivity: Wi-Fi, USB Cable, USB Stick
การเชื่อมต่อ Wi-Fi, USB Cable, USB Stick

AC Input: 100-240 V, ~2amps, 50-60 Hz, 150 W
ระบบไฟฟ้า 100-240 V, ~2amps, 50-60 Hz, 150 W

มาตรฐานสากล CE, FCC, ROHS

MECHANICAL & DIMENSIONS

Frame & Body: Plastic Alloy
โครงสร้าง Plastic Alloy

Product Dimension 420 x 420 x 420mm [16.5 x 16.5 x 16.5 in]
ขนาดเครื่อง 420 x 420 x 420 มม. [16.5 x 16.5 x 16.5 นิ้ว]

Shipping Dimension: 500 x 500 x 500 mm [19.7 x 19.7 x 19.7 in]
ขนาดสินค้า 500 x 500 x 500 มม. [19.7 x 19.7 x 19.7 นิ้ว]

Extruder Qty: One
จำนวนหัวฉีด หนึ่ง

Product Weight: 10.75 kg [23.7 lbs]
น้ำหนักเครื่อง 10.75 กก. [23.7 ปอนด์]

Shipping Weight: 15.5 kg [34.17 lbs]
น้ำหนักรวมสินค้า 15.5 กก. [34.17 ปอนด์]

A VARIETY OF COLORS



The best, most consistent and most tested PLA filament engineered and manufactured by Flashforge perfect for use with all Flashforge FDM 3D printers
เส้นพลาสติกของ Flashforge มีหลากหลายสีให้เลือกใช้ มีคุณสมบัติเหมาะกับเครื่องพิมพ์ของ Flashforge
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เส้นพลาสติกของยี่ห้ออื่นใดก็ได้



บริษัท เมดิกัลเทคโนโลยี จำกัด / บริษัท นีโอเทค จำกัด

www.print3dd.com

ผู้แทนจำหน่ายและผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย

