



Neotech Co.,Ltd.
บริษัท นีโอเทค จำกัด
โครงการ เจ.เอส.พี. เฟส4
89/7 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงคลองบางพร้า
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
Tel : 096-140-0420
098-448-4676
E-mail : Sales@print3dd.com




FLASHFORGE®
3D PRINTER



Creator 4S

เครื่องพิมพ์สามมิติระบบFDM ที่มาพร้อมกับหัวฉีดแบบ
สองหัวอิสระ(IDEX) เอกลักษณ์ของ Creator series
มาพร้อมกับการอัปเดตครั้งใหญ่ที่มาพร้อมกับ
พื้นที่พิมพ์ขนาดใหญ่รองรับงานพิมพ์หลายรูปแบบ
พร้อมรองรับวัสดุที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อ
พร้อมรองรับงานอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ



พื้นที่พิมพ์ขนาด40x35x50cm
ใหญ่ขึ้น พิมพ์ได้มากขึ้น




Big Flexible build platform
แท่นบดงอได้ขนาดใหญ่
แะงานง่าย ทนทาน



Chamber ที่ทำความร้อนถึง 65 C
ช่วยควบคุมอุณหภูมิในห้องพิมพ์
อย่างสม่ำเสมอ พิมพ์งานได้ดีขึ้น



ระบบสองหัวพิมพ์อิสระ(IDEX)
อัปเดตใหม่พร้อมติดตั้งบน Linear Rail
แม่นยำยิ่งขึ้น ทนทานกว่ารุ่นไหนๆ
พิมพ์งานได้สบายๆทั้งงานเล็กใหญ่

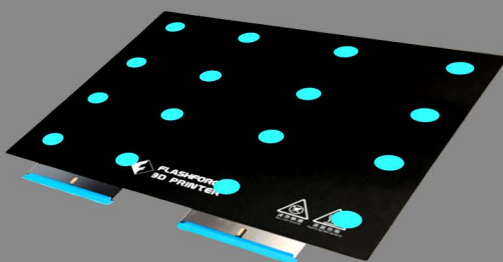

พิมพ์งานได้เพอร์เฟกทุกเลเยอร์ด้วย
ระบบFull Auto Leveling 16 จุด
ไม่ต้องปรับระดับให้เสียเวลา



ชุดหัวฉีดแบบใหม่ Upgrade มา
เพื่อรองรับการใช้งานวัสดุที่หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น ความทนทานที่มากขึ้น
พิมพ์งานได้ยาวๆ

More Function



Auto shutdown
ปิดเครื่องอัตโนมัติ
เมื่อพิมพ์เสร็จ



Resume print
เมื่อไฟดับจะพิมพ์
ต่อได้เมื่อไฟมา



Build-in Camera
กล้องภายในเครื่อง
ดูการทำงานแบบ
Real time



กรองอากาศด้วย
HEPA 13
ปลอดภัยไร้สารพิษ



Extruder Selection เลือกหัวฉีดให้เหมาะกับงานคุณ



Extruder F

ใช้กับวัสดุยืดหยุ่น
TPU 85A/TPE/TPB
/TPC
Filament : 2.85mm.
Highest Temp: 265 C



Extruder HT

รองรับวัสดุ
เชิงวิศวกรรม
PC/PA/PP/PETG
/ASA/ABS/PLA
/PC-ABS/PAHT
Filament : 1.75mm.
Highest Temp: 320 C



Extruder HS

รองรับวัสดุคอมโพสิท
-คาร์บอน
PACF/PET-CF
/PPCF/PAGF/PPS-CF
PPS/PC-ABS
Filament : 1.75mm.
Highest Temp: 360 C

Specification

เทคโนโลยีการพิมพ์	FDM/FFF
ระบบหัวฉีด	สองหัวฉีดแบบอิสระต่อกัน
ขนาดหัวฉีด	0.4 มม.
ความละเอียด	0.05-0.4 มม.
ขนาดเส้นพลาสติก	1.75 มม.
พื้นที่การพิมพ์	400x350x500 มม.
อุณหภูมิหัวพิมพ์ สูงสุด	Extruder - HS : 360 C Extruder - HT : 320 C Extruder - F : 265 C
อุณหภูมิฐานพิมพ์สูงสุด	120 C
อุณหภูมิห้องพิมพ์สูงสุด	65 C
การปรับระดับฐานพิมพ์	ปรับระดับอัตโนมัติ
วัสดุที่รองรับ	PACF / PET-CF / PP-CF / PA-GF / PC-ABS / PP-GF / PPS-CF / PPS/PLA / PETG /PC-ABS / PAHT / ABS / ASA / PP / PA / PC/TPU
ความแม่นยำ	±0.2 มม.
ไฟล์ที่รองรับ	ขาเข้า: STL,OBJ,3MF,etc. ขาออก: GX/G
ซอฟต์แวร์	Flashprint
การเชื่อมต่อ	USB/WLAN/Ethernet
น้ำหนักเครื่อง	90 กก.
ขนาดเครื่อง	840x675x1000 มม.
กำลังไฟฟ้า	AC 200-240V 50-60Hz 2320 W

Printing technology	FDM/FFF
Extruder system	IDEX
Nozzle size	0.4 mm.
Resolution	0.05-0.4 mm.
Filament diameter	1.75 mm.
Build volume	400x350x500 mm.
Highest Extruder Temperature	Extruder - HS : 360 C Extruder - HT : 320 C Extruder - F : 265 C
Build plate Temperature	120°C
Chamber temperature	65 C
Build plate leveling	Auto leveling
Filament Compatibility	PACF / PET-CF / PP-CF / PA-GF / PC-ABS / PP-GF / PPS-CF / PPS/PLA / PETG /PC-ABS / PAHT / ABS / ASA / PP / PA / PC/TPU
Printing precision	±0.2 mm.
supported file	Input: STL/OBJ/3MF,etc Output: GX/G
Software	Flashprint
Connection	USB/WLAN/Ethernet
Printer weight	90 Kg
printer size	840x675x1000 mm.
Power	AC 200-240V 50-60Hz 2320 W



Neotech Co.,Ltd.
บริษัท นีโอเทค จำกัด
โครงการ เจ.เอส.พี. เฟส4
89/7 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงคลองบางพรา
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
Tel : 096-140-0420
098-448-4676
E-mail : Sales@print3dd.com



FLASHFORGE®
3D PRINTER