


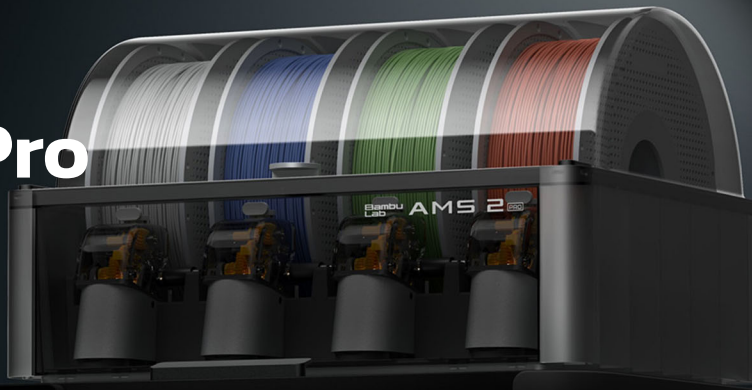

24 สี / หลายวัสดุ

ต่อพ่วง AMS 2 Pro ได้สูงสุด 4 ชุด
และ AMS HT 8 ชุด รวมแล้ว 24 ม้วน

ช่องระบายอากาศแบบ แม่เหล็กไฟฟ้า


อบเส้นพลาสติกได้เร็วขึ้น
และปิดกั้นความชื้นไม่ให้เข้ามา

อบที่ 65°C

อบเส้นพลาสติกที่อุณหภูมิสูงสุด 65°C

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน

ป้อนเส้นเร็วขึ้น 60%

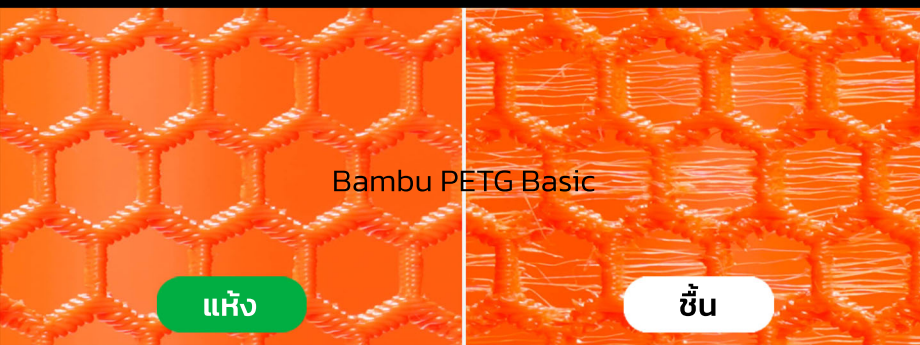

Bambu PETG Basic

แห้ง

ชื้น

+60%

มอเตอร์เซอร์โวพลังสูงช่วยให้
แรงการป้อนเส้นได้เร็วขึ้น 60%
พิมพ์งานได้เร็วขึ้น

-10 min

ประหยัดเวลาขึ้นโดยเฉลี่ย
10 นาทีต่อการสลับเปลี่ยนเส้น
100 ครั้ง



เข้าถึงก่อนนำเส้นโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

AMS 2 Pro ให้คุณเข้าถึงก่อนนำเส้นได้จากด้านบน
เพื่อนำเส้นที่ห้อยอยู่ภายในออกมา โดยไม่ต้องใช้
เครื่องมือใด ๆ ง่ายกว่า AMS รุ่นแรก

ช่องใส่เส้นเซรามิก

ช่องใส่เส้นพลาสติกทำด้วยเซรามิก
ที่มีความแข็งขนาด 1200 ตามหน่วย
Vickers hardness
มั่นใจได้ว่าจะเพิ่มความทนทานแน่นอน

อุปกรณ์ในกล่อง



Bambu AMS 2 Pro



สารดูดความชื้น



สายสัญญาณ - 6 Pin



ท่อ PTFE
(185mm*2+225mm*2+900mm*1)

Specification

Body	Dimensions	372*280*226 mm ³
	Net Weight	2.5 kg
	Housing Material	ABS/PC
Printing	Filament Supported	PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (dried), BVOH (dried), PP, POM, HIPS, Bambu PLA-CF/PAHT-CF/PETG-CF/Support for PLA/PETG, and TPU for AMS
	Filament Not Supported	TPE, generic TPU, PVA (damp), BVOH (damp), Bambu PET-CF/TPU 95A, and other filament that contains carbon fiber or glass fiber
	Filament Diameter	1.75 mm
	Spool Dimension	Width: 50 mm-68 mm Diameter: 197 mm-202 mm
	RFID Identification	Supported
Drying	Highest Temperature	65 °C
	Filament Supported	PLA, PETG, Support for PLA/PETG, ABS*, ASA*, PET*, PA*, PC*, PVA*, BVOH *, PP, POM*, HIPS*, Bambu PLA-CF*/PAHT-CF*/ PETG-CF*, and TPU for AMS*
	Active Moisture Discharge	Supported
	Sealed Storage	Supported
	Temperature & Humidity Detection	Supported. Real-time temperature and humidity can be displayed on the screen, Bambu Studio, and Bambu Handy.
Power	Input	24 V 4 A