




16

16-Color / Multi-Material

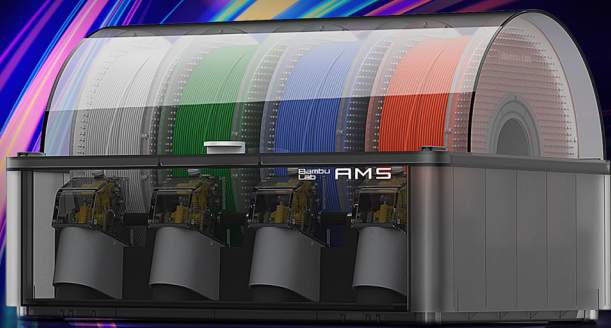

Intelligent System



Printing Automatically Continue



Anti-moisture Storage and Monitoring



Automatic Filament Identification

Bambu Lab AMS — Innovation of 3D printing technology

ทำให้การพิมพ์หลายสีเป็นจริง

สี่ล้ออารมณ์ได้อย่างมีพลัง เราแนะนำคุณสู่ Bambu Lab's Automatic Material System (AMS)

ช่วยให้คุณสนุกกับการพิมพ์อย่างอิสระ ด้วยการพิมพ์หลากหลายสี และวัสดุ

Pegasus created by @Louise Driggers

Bearded Pumpkin created by Rogi Studios

Persimmon created by @3DP_Park

World Cup created by @3d monios

Soldier created by @Lyl3

Lion created by @STLFLIX



@Baboon created by Sid Naique



With AMS



@Baboon created by Sid Naique

No AMS

การพิมพ์หลายสี — ใช้ได้กับหลายวัสดุ เช่น PLA, ABS, ASA, PETG, PC, และอื่น ๆ

PLA Silk

PLA Basic



Pegasus created by @Louise Driggers

PLA Silk

PLA Basic

PLA Matte

PLA Sparkle



Bearded Pumpkin created by Rogi Studios

PLA Silk

PLA Basic

PLA Sparkle



Lunar Rabbit created by @Louise Driggers

3DD
Digital Fabrication



NEOTECH CO.,LTD.
89/7 J.S.P.Place4,Kallapapruet Road
Klongbangpran Bangkok
Thailand 10150



096-140-0420
098-448-4676



@print3dd



print3dd.com



ไม่ต้องมีเส้นพลาสติกเหลือทิ้งอีกแล้ว


ถ้าไม่มี AMS เมื่อเส้นใกล้หมด ก็ต้องหยุดเครื่องเพื่อเปลี่ยนเส้นม้วนใหม่ด้วยตัวเอง และทำให้เหลือเศษทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย ด้วย AMS จะทำให้การพิมพ์ต่อเนื่อง โดย AMS จะเปลี่ยนไปใช้ม้วนใหม่โดยอัตโนมัติ ลดการสูญเสีย ประหยัดเงิน

ม้วนสำรอง

งานพิมพ์ของคุณจะไม่สะดุด ด้วยฟังก์ชันการเปลี่ยนม้วนอัตโนมัติ Filament Backup หมดห่วงเรื่องเส้นหมดระหว่างพิมพ์ตอนที่คุณหลับหรือไม่อยู่ก็เครื่องทำให้การพิมพ์ต่อเนื่อง ไม่มีเศษทิ้ง และประหยัดไฟฟ้าระหว่างรอเปลี่ยนม้วนได้ด้วย

ตรวจสอบเส้นพันกันในม้วน

เมื่อเส้นพลาสติกในชุดหัวพิมพ์ตรวจพบแรงต้านทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นการพันกัน และตัดขาดไม่สามารถพิมพ์ต่อไปได้ AMS จะรู้และหยุดพักการพิมพ์ในทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการฉีกขาดจากสาเหตุความเสียหายที่จะเกิดกับงานพิมพ์

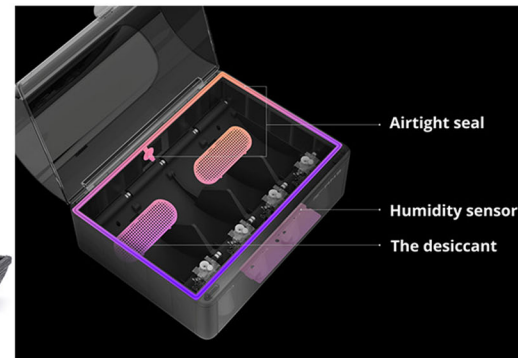

ระบบอัจฉริยะที่ก้าวหน้าไปอีกขั้น

ด้วยพลังของ 32-bit MCU, แฟงเซนเซอร์, อุปกรณ์ขับเคลื่อน, และอัลกอริทึมที่ชาญฉลาด ทำให้ AMS มีความฉลาดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน สามารถจัดการการไหล และอุณหภูมิเส้นพลาสติก และยังตรวจจับความผิดพลาด และแก้ไขด้วยตัวเอง

บอกเล่าเส้นขึ้นไปได้เลย

เส้นพลาสติกที่ดูดความชื้นเอาไว้จะทำให้เกิดงานพิมพ์ที่มีคุณภาพต่ำ การยืดเกาะของเลเยอร์ไม่ดี หรือถึงกับทำให้หัวพิมพ์ตันได้เลย และทำให้งานพิมพ์เสียหาย

ช่วยให้เส้นแห้งอยู่เสมอ

AMS เป็นกล่องปิดผนึกไม่ให้อากาศเข้า และใช้สารดูดความชื้นช่วยควบคุมความชื้นภายในกล่อง ทำให้เส้นพลาสติกในกล่อง AMS แห้งอยู่เสมอ เซนเซอร์วัดความชื้นจะตรวจสอบความชื้นในกล่อง และแจ้งข้อมูลให้ผู้ใช้ทราบเมื่อความชื้นสูงขึ้น หรือสารดูดความชื้นถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้ว เพื่องานพิมพ์ที่มีคุณภาพ เส้นพลาสติกที่แห้งจำเป็นมาก



ข้อมูล AMS

รายการ	AMS Specification
Product Size	368*283*224 mm
Package Size	445*350*320 mm
Product Weight	2.5 kg
Gross Weight	4.68 kg
Material	ABS
Supported Filament	PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (dry), BVOH (dry), PP, POM, HIPS and Bambu PLA-CF/ PAHT-CF/ PETG-CF
Unsupported Filament*	TPE, TPU, PVA (wet), BVOH (wet), Bambu PET-CF/ TPU 95A and other brand's filaments that contain carbon fiber or glass fiber
Filament Diameter	1.75 mm
Supported Spool Size*	width: 50-68 mm, diameter: 197-202 mm

3D Digital Fabrication

Neotech Co., Ltd.
บริษัท นิโอเทค จำกัด
โครงการ เจ.เอส.พี. เฟส 4
89/7 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวง
คลองบางพราน เขตบางบอน
กรุงเทพฯ 10150
Tel: 096-140-0420
098-448-4676
www.print3dd.com email: Sales@print3dd.com