



24 สี / หลายวัสดุ

ต่อพ่วง AMS 2 Pro ได้สูงสุด 4 ชุด
และ AMS HT 8 ชุด รวมแล้ว 24 ม้วน

ช่องระบายอากาศแบบ แม่เหล็กไฟฟ้า


อบเส้นพลาสติกได้เร็วขึ้น
และปิดกั้นความชื้นไม่ให้เข้ามา

อบที่ 85°C

ออกแบบมาเพื่ออบวัสดุพลาสติก
ประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน

ป้อนเส้นเร็วขึ้น 60%

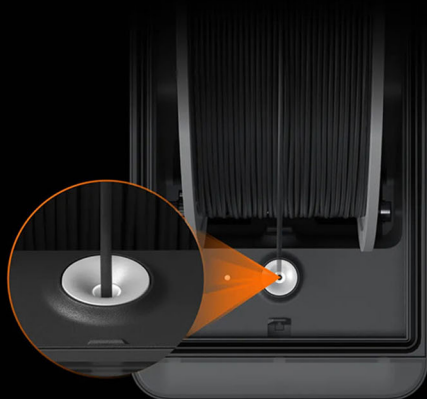

ช่องใส่เส้นเซรามิก

ช่องใส่เส้นพลาสติกทำด้วยเซรามิก
ที่มีความแข็งขนาด 1200 ตามหน่วย
Vickers hardness
มั่นใจได้ว่าจะเพิ่มความทนทานแน่นอน

ระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแม่นยำสูง และการป้องกัน
การลัดวงจรแบบกายภาพ ช่วยให้การทำความ
ร้อนมีความแม่นยำ

จอแสดงผลสถานะเครื่อง

จอภาพแบบดิจิทัล อ่านง่าย ชัดเจน
เพื่อการตรวจสอบสถานะการอบเส้น

อุปกรณ์ในกล่อง



Bambu AMS HT



PTFE Tube (263mm*2+900mm*1)



Bambu Bus Cable-6Pin




Desiccant



อบที่อุณหภูมิสูง


ด้วยการอบที่อุณหภูมิสูงสุด 85°C
เหมาะกับการอบวัสดุประสิทธิภาพสูง

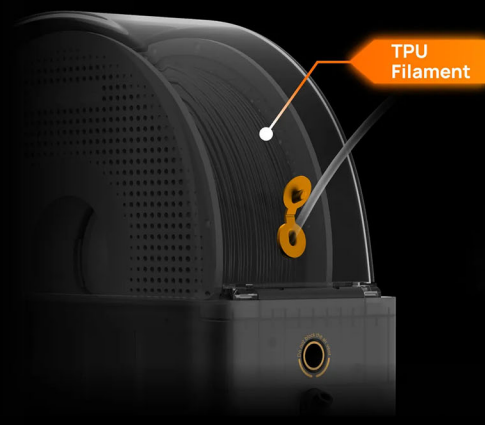

TPU
Filament


ช่องบายพาส

ช่องเปิดเอกเทศสำหรับเส้นที่นิ่ม หรือเปราะ

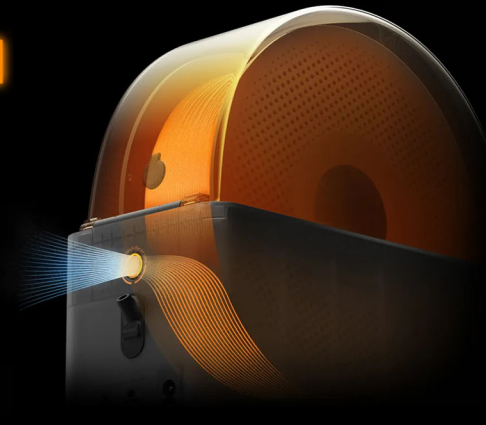

ช่องระบายอากาศแบบแม่เหล็กไฟฟ้า


ช่วยระบายความชื้นออกไปในขณะที่กำลังทำการอบ
และยังปิดกั้นความชื้นไม่ให้เข้ามาใน AMS ได้นาน
หลายสัปดาห์เพื่องานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง

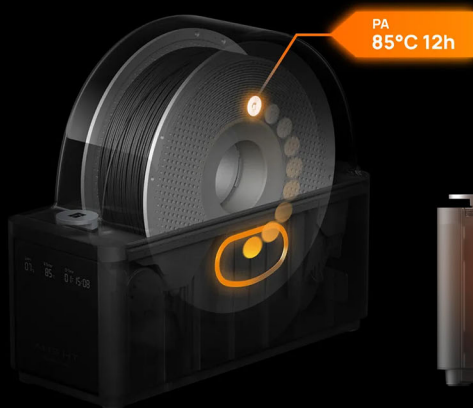

PA
85°C 12h


เชื่อมต่อข้อมูลด้วย RFID

AMS 2 Pro ใช้ระบบ RFID ในการตั้งค่าการอบ
อย่างถูกต้องโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องปรับด้วยตัวผู้ใช้งานเอง

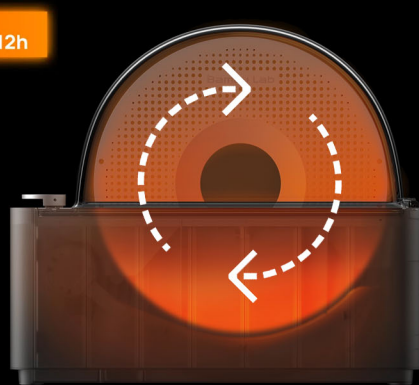

หมุนอัตโนมัติ

ม้วนพลาสติกจะหมุนโดยอัตโนมัติระหว่างการ
อบ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการอบเป็นไปอย่างทั่วถึง

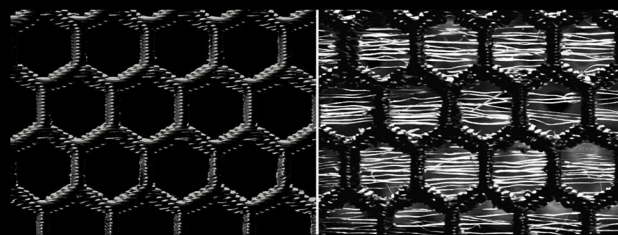

Bambu PET-CF

แห้ง

ชื้น

ข้อมูล AMS HT

Item	Specification
Body	Dimensions
	114*280*245 mm ³
	Net Weight
	1.21 kg
	Housing Material
Printing	PC/PA
	Flame Retardant Grade
	UL 94 V-0
	Screen
	Supports displaying real-time temperature and humidity and remaining drying duration.
Drying	Filament Supported
	PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (dried), BVOH (dried), PP, POM, HIPS, Bambu PLA-CF/PAHT-CF/PETG-CF/Support for PLA/PETG, and TPU for AMS.
	Filament Not Supported
	Bypass Filament Outlet: TPE, generic TPU, Bambu PET-CF/TPU 95A, and other filament that contains carbon fiber or glass fiber.
	PVA (damp), BVOH (damp)
Drying	Filament Diameter
	1.75 mm
	Spool Dimension
	Width: 50 mm-68 mm, Diameter: 197 mm-202 mm
	RFID Identification
Drying	Supported
	Filament Odometry
	Supported
	Maximum Temperature
	85 °C
Drying	Filament Supported
	PLA, PETG, Support for PLA/PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA, BVOH, PP, POM, HIPS, Bambu PLA-CF/ PAHT-CF/ PETG-CF, and TPU for AMS
	Active Moisture Discharge
	Supported
	Rotating Drying Mode
Drying	Supported
	Sealed Storage
	Supported
	Top Lid Open Detection
	Supported
Drying	Temperature and Humidity
	Detection and Maintenance
	Supported. Real-time information can be displayed on the screen, printer UI, Bambu Studio, and Bambu Handy.
	Voltage
	DC: 24 V
Drying	AC: 100 V~240 V~, 50 Hz/60 Hz
	Average Power
	150 W