

## xTool SafetyPro™ AP2

กำจัดกลิ่น และฝุ่นควันได้อย่างไม่มีอะไรเทียบ  
ผลิตมาเพื่อผู้ใช้เลเซอร์โดยเฉพาะ



### การกรองด้วยความหนาแน่นสูง, ทีละชั้น, ให้ความปลอดภัย ของทั้งร่างกายและจิตใจ

ด้วยการกรองสูงสุด 6 ขั้นตอน ตัวกรองของเราที่มีความหนาแน่นสูง ทนทาน ถูกออกแบบให้วางซ้อนกันเพื่อการกำจัดกลิ่น และสารระเหยได้สูงสุด  
ช่วยประกันความปลอดภัยของลมหายใจในระหว่างการยิงเลเซอร์

#### ตัวกรอง SuperCyclone

ล้างได้—ใช้ซ้ำได้

กักเก็บฝุ่นขนาดใหญ่กว่า 5 ไมครอนได้ 99%  
ป้องกันการอุดตัน



#### Pre-Filter

ดักฝุ่นที่มองเห็นได้ 90%  
ผง เส้นใย เส้นผม และอื่น ๆ



#### ตัวกรองประสิทธิภาพปานกลาง

ดักฝุ่นขนาดเล็กได้ 95%  
PM2.5 และฝุ่นที่ใหญ่กว่า 0.3 ไมครอน



#### ตาข่ายคาร์บอน ความหนาแน่นสูงมาก

\*ดูดซับกลิ่นได้ 99.99%  
VOCs, SO2, และอื่น ๆ



#### ชั้นของถ่านกัมมันต์

ดักจับโอโซน 84.4%  
ก๊าซกรดกัดกร่อน, SO2, และอื่น ๆ




#### ตัวกรองฟอร์มัลดีไฮด์

กำจัดฟอร์มัลดีไฮด์ได้ ≥80%  
เฉพาะรุ่น AP2 Max



#### ตัวกรอง HEPA

กรองได้ 99.97%  
ฝุ่น 0.3 ไมครอน สารก่อภูมิแพ้ และไวรัส

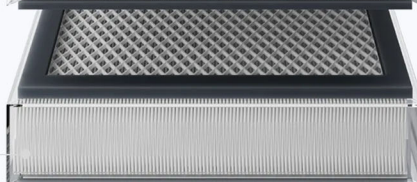

ดูดซับกลิ่นได้ 99.99% หมายถึงการกรองกลิ่นของชั้นตัวกรองคาร์บอน 2 ชั้น (ชั้นถ่านกัมมันต์ + ชั้นตาข่ายคาร์บอนความหนาแน่นสูงมาก) ในขณะที่ชั้นคาร์บอนชั้นเดียวไม่สามารถมีประสิทธิภาพถึง 99.99%





SGS

99.99%

การกำจัดฝุ่น PM2.5

99.99%

การกำจัดฝุ่นขนาด 0.3 ไมครอน

ไม่มีกลิ่น

ในการดูดกลิ่น

99.99%

การกำจัด TVOC

99.99%

การกำจัดโอโซน

เทคโนโลยีการแยกฝุ่นแบบ SuperCyclone

โซลูชันที่ดีที่สุด  
ในการกำจัดฝุ่น



กรองฝุ่นขนาดใหญ่ได้ถึง 99%


ด้วยไซโคลนจำนวน 36 ตัวเรียงกันใน AP2 สามารถสร้างกระแสหมุนคัดแยกฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ช่วยป้องกันการอุดตัน และช่วยยืดอายุการใช้งานของแผ่นกรองอากาศ






## ยืดอายุแผ่นกรองได้ถึง 10 เท่า

ด้วยการติดตั้งไซโคลน ฝุ่นขนาดใหญ่จะถูกแยกออกไปก่อนถึงแผ่นกรอง ทำให้ยืดอายุการใช้งานแผ่นกรองได้สูงสุด 10 เท่า เมื่อเทียบกับแบบที่ไม่มีไซโคลน

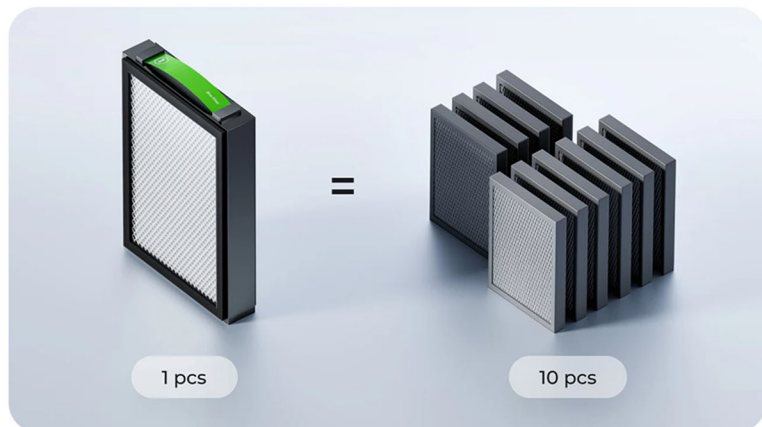

## ตาข่ายความหนาแน่นสูง, ดูดซับได้สูงกว่า

เราวัดความหนาแน่นของฟิลเตอร์ที่มากกว่า 400 เท่า ไม่โครงสร้างมีความหนาแน่นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับกลิ่น

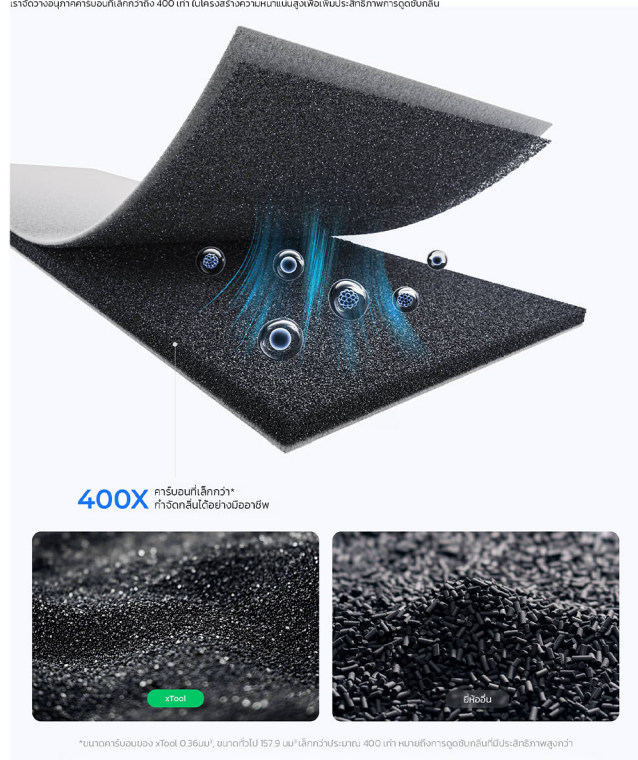

400X คาร์บอนที่เล็กกว่า\*  
กำจัดกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

\*ขนาดคาร์บอนของ xTool 0.36mm, ขนาดทั่วไป 157.9 มม. ฟิลเตอร์ประมาณ 400 เท่า หมายถึงการดูดซับกลิ่นที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า

## สร้างสรรค้อย่างปลอดภัยกว่า

xTool SafetyPro™ Series





ควบคุมได้อย่างอัจฉริยะ

## มากกว่าความสะดวกสบาย ฉลาดเกินกว่าคุณจะจินตนาการ



## Auto Mode

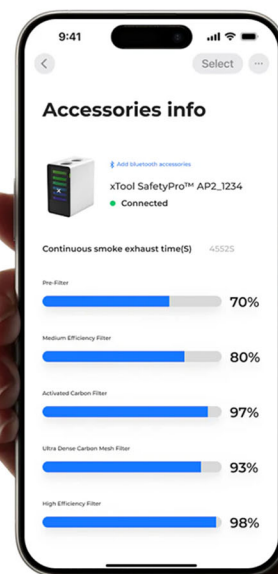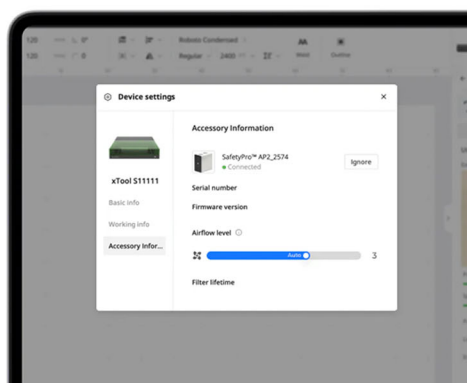

## เปิด-ปิดอัตโนมัติ ประสานกับเครื่องเลเซอร์ของ xTool

เครื่องกรองอากาศจะเปิด และปิดตัวเองโดยอัตโนมัติไปพร้อมกับเครื่องเลเซอร์ xTool คุณสามารถกำหนดระยะเวลาปิดเครื่องด้วยตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่ากลิ่น และควันถูกกำจัดไปหมดแล้ว


## ปรับตั้งค่าได้กับวัสดุทุกชนิด

เครื่องกรองอากาศจะปรับค่าให้เข้ากับวัสดุที่ใช้โดยอัตโนมัติ อย่างความเหมาะสม ตามการเลือกวัสดุของคุณ

## ตรวจสอบอายุของตัวกรองแต่ละชิ้นได้

ระบบจะตรวจสอบอายุการใช้งานของตัวกรองแต่ละชิ้นตลอดเวลา เพื่อป้องกันการเปลี่ยนก่อนกำหนดเวลา หรือลืมเปลี่ยนตามรอบการใช้งาน เพื่อให้ใช้งานตัวกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

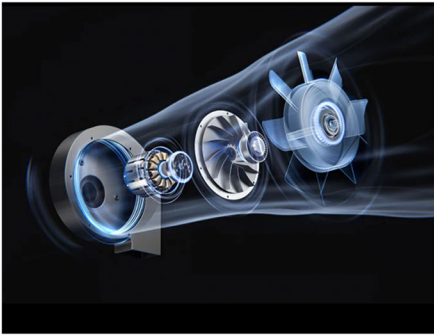

มอเตอร์อีพเพอร์ใหม่ สมุดดแรงมาก

มอเตอร์แรงบิดสูง ให้แรงลมสูงกว่า ระบายอากาศที่มีมลพิษได้อย่างรวดเร็ว



เปลี่ยนหลักฟิลเตอร์ได้ง่าย ๆ

ออกแบบให้เป็นประตูแม่เหล็ก ไม่ต้องถอดประกอบใด ๆ แคดั่งเพื่อเปิดง่ายในการเอาออก ล้าง และเปลี่ยนอันใหม่



เงียบ ไม่รบกวน

ท่อ PP แข็งที่ถอดตัวได้ สามารถดัดโค้งให้เข้ากันได้พอดี ไม่ต้องใช้ตัวแปลง

เหมาะกับใคร

อัตราการไหลของอากาศ

ระบบการกรองอากาศ

จำนวนไซโคลน

การควบคุมอัตราการไหลของอากาศ

ระดับเสียงรบกวน

กำลังไฟฟ้า

ขนาดเครื่อง

รองรับเครื่องรุ่นไหนบ้าง



xTool SafetyPro™ AP2

เครื่องกรองอากาศตั้งโต๊ะสำหรับมืออาชีพ

ผู้ใช้เครื่องเลเซอร์ตั้งโต๊ะทั่วไป

150 m³/h

แผ่นกรอง 6 ชั้น

36 ไซโคลน

4 ระดับ

55dB

220W

290 × 491 × 542 mm

โหมดอัตโนมัติและแมนนวล: M2, F2, F1 Ultra, F2 Ultra(ทั้งสองรุ่น), F2 Ultra UV, M1 Ultra, P2S, S1, xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine

โหมดแมนนวลเท่านั้น: F1, F1 Lite, M1, P2, D Series



Neotech Co., Ltd.

บริษัท นีโอเทค จำกัด

โครงการ เจ.เอส.พี. เฟส 4

89/7 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวง

คลองบางพราน เขตบางบอน

กรุงเทพฯ 10150

Tel: 096-140-0420

098-448-4676

www.print3dd.com email: Sales@print3dd.com