


CREATOR PRO²

Advanced | Reliable | Easy-to-use
Independent Dual Extruder System

3D Printer - เครื่องพิมพ์สามมิติ

เครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge ได้รับความนิยมสูงจากผู้ใช้งานทั่วโลก ซึ่งได้รับการพัฒนาจากรุ่น Creator Pro และ Creator 3 มี 2 หัวฉีดอิสระต่อกัน พิมพ์ได้สองสี mirror/duplicate ก็ได้เช่นกัน และยังสามารถใช้วัสดุได้หลากหลาย เช่น PLA, ABS, PETG, Flex, Nylon และอื่นๆ

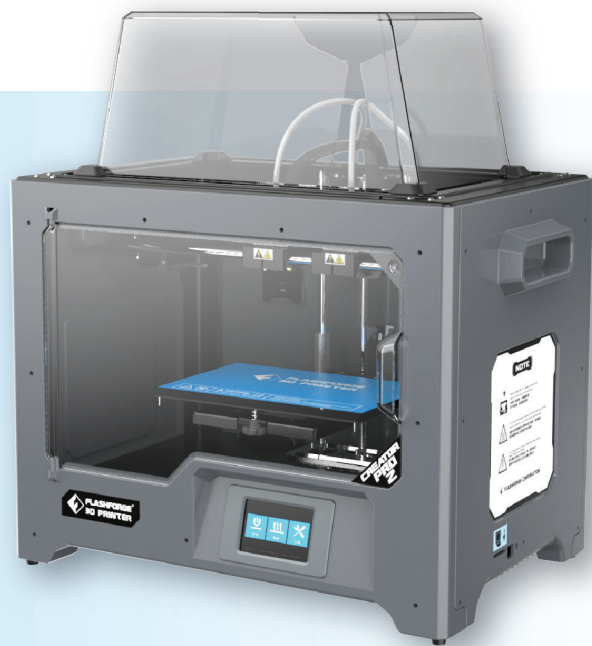


FUNCTION CREATOR PRO 2



Spool Filament in the back



SD card printing

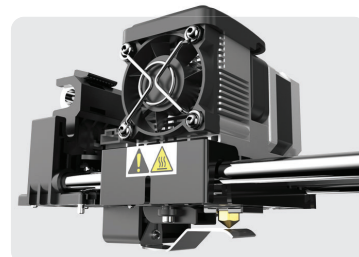

Anti-Scrape design




Mirror Mode




Duplicate Mode




Touchscreen operation




NOZZLE CALIBRATION

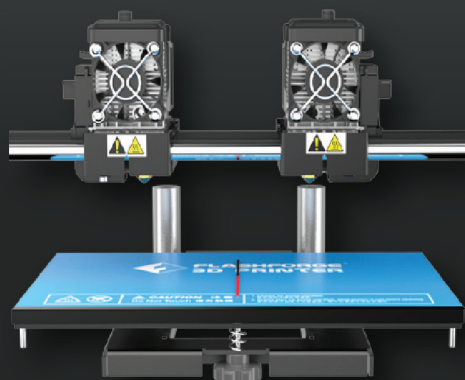

X-Axis Calibration

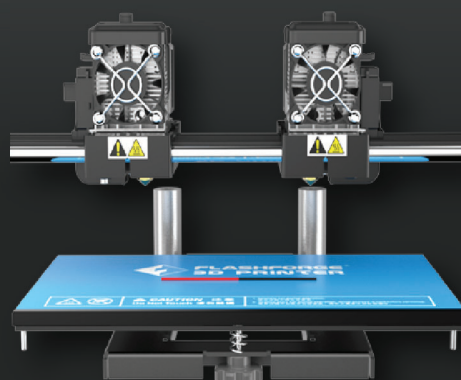

Y-Axis Calibration

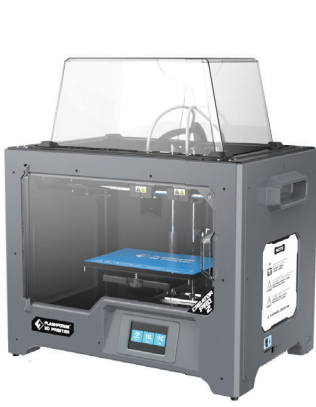

TECHICAL SPECIFITIONS



PRINTING

Printing Technology : FFF(Fused Filament Fabrication) Cartesian type

เครื่องพิมพ์ระบบ : FFF IIUU Cartesian

Build Volume : 230 x 150 x 150 mm

ขนาดที่พิมพ์งาน : ก x ย x ล 200 x 150 x 150 มม.

Mirror/Duplicate build size : 80 x 150 x 150 mm

ขนาดที่พิมพ์แบบกลับด้าน/ทำสำเนา : 80 x 150 x 150 มม.

File Type : STL, OBJ, 3MF, PNG, JPG, BMP, FPP, GX, G

ไฟล์ที่รองรับ : STL, OBJ, 3MF, PNG, JPG, BMP, FPP, GX, G

Positioning Precision

XY : 11 microns (0.0004 in)

Z : 2.5 microns (0.0001 in)

ความแม่นยำตามแนวแกน

XY : 11 ไมครอน (0.0004 in)

Z : 2.5 ไมครอน (0.0001 in)

Screen : Touch Screen Display

หน้าจอแสดงผล : แบบสัมผัส

Filament Diamenter : 1.75 mm (0.069 in)

ขนาดของเส้นพลาสติกที่ใช้ : 1.75 มม. (0.069 นิ้ว)

Print Speed : 10 - 100 mm/sec

ความเร็วในการพิมพ์ : 10 - 100 มม./วินาที

Nozzle Diameter : 0.4 mm (0.015 in)

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวฉีด : 0.4 มม. (0.015 นิ้ว)

Layer Resolution : 50 - 400 microns (0.0019 - 0.012 in)

ความละเอียดต่อชั้น : 0.05 - 0.4 มม.

Print Resolution : 0.2 mm

ความคลาดเคลื่อน : 0.2 มม.

Operation Systems : Windows, Mac OS X, Linux

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ : Windows, Mac OS X, Linux

Connectivity : USB Cable, SD Crad

การเชื่อมต่อที่รองรับ : สาย USB , SD Card

AC Input : 100 - 240VAC, 47- 63 Hz, 320W

ระบบไฟฟ้า : 100 - 240VAC, 47- 63 Hz, 320W

MECHANICAL & DIMENSIONS

Frame & Body : Powder Coated Steel + PVC Panel

โครงสร้างทำด้วย : เหล็กเคลือบ ผุพ่นด้วย PVC

Product Volume : 526 x 360 x 403 (550) mm

ขนาดเครื่อง : 526 x 360 x 403 (550) มม.

Product Weight : 15kg.

น้ำหนักตัวเครื่อง : 15 กก.

Shipping Weight : 21kg.

น้ำหนักทั้งหมด : 21 กก.

Extruder Qty : 2

จำนวนหัวฉีด : 2 หัวฉีด

TECHICAL SPECIFITIONS

Heated build platform gives you a good range of materials to print with ABS, PLA, Nylon, dissolvable lamente and etc. สามารถใช้เส้นพลาสติกได้หลากหลายชนิด เช่น ABS, PLA, Nylon, HIPS, PETG, Flex, Wood เส้นละลายน้ำ/น้ำมัน และอื่นๆ สามารถใช้กับเส้นพลาสติกยี่ห้ออื่นได้

